




ERILINE RALO DE PAVIMENTO DUO

Ref. ES170

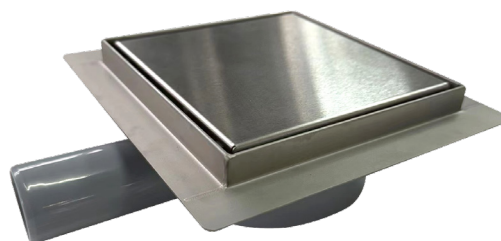

AISI
304

Grelha em aço
inoxidável AISI 304



Orientável 360°



Altura mínima de
instalação

Permite dois tipos de
aplicação: *standard* ou
revestida

CARACTERÍSTICAS

- Altura mínima de instalação: 70 mm
- Aplicação in-tile
- Inclui tela perimetral
- Inclui cesto para retenção de cabelos
- Sifão de descarga orientável em ABS
- Grelha em aço inoxidável AISI 304
- Grelha permite dois tipos de aplicação:
standard (fig. A) ou revestida (fig. B)




Fig. A






Fig. B

DESENHO TÉCNICO (MM)

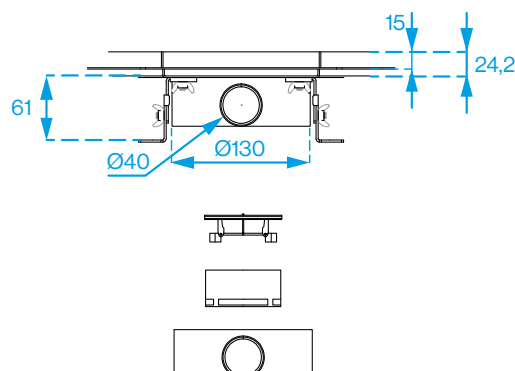

NORMAS E CERTIFICAÇÕES

UNE EN 1253 - 1:2015
Artigo: 4

NF 076 DT 4
Artigos: 1.5 / 1.6 / 10.1

UNE EN 13956:2012
ANSI A118.10 - 2014

