

Torneira temporizada de parede para lavatório 120

Referência: ET014



Inclui regulador de caudal.



DOCOL



CARACTERÍSTICAS:


- Perlator embutido que, além de garantir economia de água, é mais resistente ao vandalismo
- Temporização aproximada 6 segundos
- Classe de pressão: 0,2 a 4 bar
- Temperatura máxima da água: 40 °C
- Acabamento cromado biníquel de alta resistência à corrosão, conservando a beleza do produto por muito mais tempo

CERTIFICAÇÃO:

- Classe A em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP



DIMENSÕES (MM)

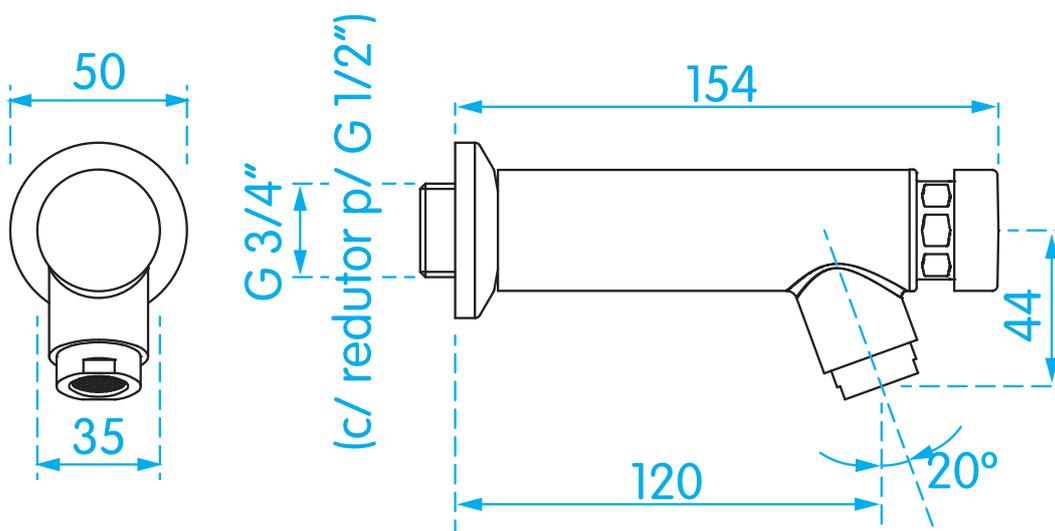

PRODUTOS COMPLEMENTARES:

Prolongador para torneira temporizada 120

Referência: ET065

