



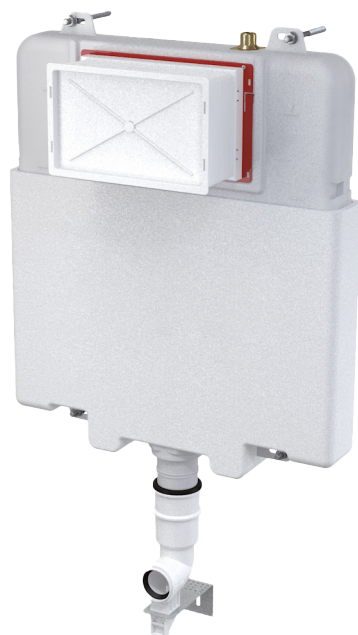

# FICHA TÉCNICA


Autoclismo interior K80

Referência: EE130



## APLICAÇÃO:

- Para instalação em paredes de alvenaria
- Não adequado para fixação em parede ligeira ou betão
- Para montagem de sanita ao chão



## CARACTERÍSTICAS:

- Dupla descarga de fábrica de 6/3 lts (ajustável a 6/9 lts e 3/4 lts)
- Espessura de 84 mm
- Autoclismo feito de uma só peça, sem juntas, tornando-o 100% impermeável
- Entrada de água superior e anterior
- Revestimento anti-condensação e acústico
- Compatível com todas as placas de comando, excepto placas Sensor
- Manutenção sem qualquer tipo de ferramentas
- Compatível com todas as sanitas ao chão

## CERTIFICAÇÃO:

- Certificado segundo as normas CE EN 14055 e EN 14124
- Classe A em termos de eficiência hídrica, em conformidade com as exigências do organismo ANQIP



DIMENSÕES (MM)

